

ALTO FALANTES
HARD POWER

Catálogo **2023**



LANÇAMENTOS

HARD POWER

SUBWOOFER

HP S-450 8" 4 ohms 450 WATTS RMS
HP S-700 12" 4 ohms 700 WATTS RMS

WOOFER

HP 750 12" 4 ohms 750 WATTS RMS

DRIVER

HP DF-350 8 ohms 80 WATTS RMS
HP DF-550 8 ohms 160 WATTS RMS

GRAVE

HP 1800G 15" 4 ohms 1800 WATTS RMS
HP 3500 BASS 15" 4 ohms 3500 WATTS RMS




www.hardpower.com.br

Siga as redes sociais
da **Hard Power** e acompanhe o
melhor conteúdo de som automotivo e
profissional da marca que está
sempre inovando no mercado

 @hardpoweraltofalantesoficial

 @hardpoweraltofalantes

#usehardpower

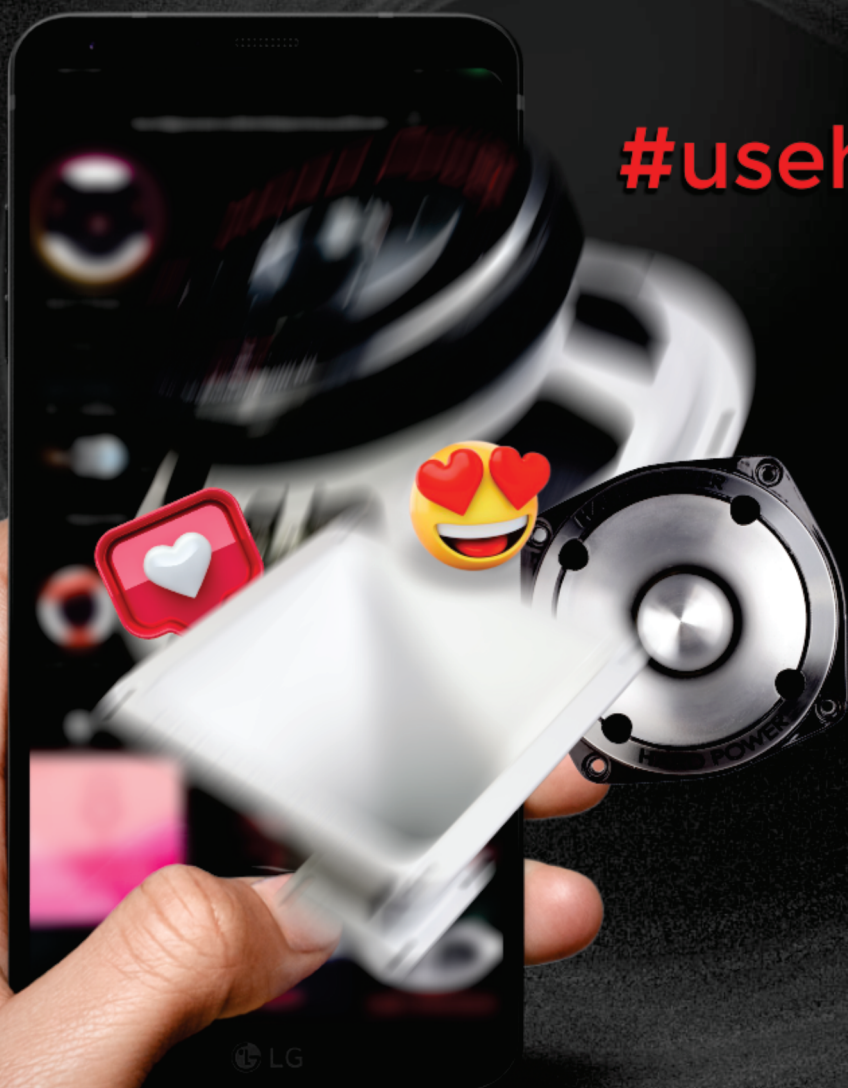

www.hardpower.com.br

INFORMAÇÃO TÉCNICA

4 ou 8 OHMS
550 WRMS
Resp. Frequência: 42Hz à 4900Hz
Peak SPL (@1m): 94,8dB



HP 550 12"

HP 850 12"



INFORMAÇÃO TÉCNICA

4 ou 8 OHMS
850 WRMS
Resp. Frequência: 42Hz à 4900Hz
Peak SPL (@1m): 95,3dB

Woofers

HP 1850 12"



INFORMAÇÃO TÉCNICA

4 ou 8 OHMS
1850 WRMS
Resp. Frequência: 46Hz à 2900Hz
Peak SPL (@1m): 96,4dB

INFORMAÇÃO TÉCNICA

2 OHMS
4550 WRMS
Resp. Frequência: 44Hz à 2800Hz
Peak SPL (@1m): 95,6dB



HP 4550 12"

HP 200H 6", 8" e 10"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

8 OHMS
200 WRMS
Resp. Frequência: 6" – 95Hz à 4800Hz
8" – 94Hz à 4700Hz
10" – 90Hz à 4500Hz
Peak SPL (@1m): 6" – 97,2dB
8" – 97,8dB
10" – 98,1dB



HP 250MB 6"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

4 OHMS
250 WRMS
Resp. Frequência: 95Hz à 8000Hz
Peak SPL (@1m): 96,2dB



HP 350H 8"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

8 OHMS
350 WRMS
Resp. Frequência: 80Hz à 7000Hz
Peak SPL (@1m): 96,7dB



medios

HP 400H 8", 10" e 12"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

8 OHMS
400 WRMS
Resp. Frequência: 8" – 64Hz à 6900Hz
10" – 60Hz à 6900Hz
12" – 54Hz à 6600Hz
Peak SPL (@1m): 8" - 97,8dB
10" – 98,9dB
12" – 99,6dB



HP 550 STEEL 10"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

8 OHMS
550 WRMS
Resp. Frequência: 58Hz à 5800Hz
Peak SPL (@1m): 97,9dB



HP 900H 12"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

8 OHMS
900 WRMS
Resp. Frequência: 42Hz à 6900Hz
Peak SPL (@1m): 94,5dB



HP 1350X 12"



INFORMAÇÃO TÉCNICA

4 OHMS
1350 WRMS
Resp. Frequência: 42Hz à 2500Hz
Peak SPL (@1m): 93,9dB

HP 1450G 15" e 18"



INFORMAÇÃO TÉCNICA

15" 4 ou 8 OHMS
1450 WRMS
Resp. Frequência: 42Hz à 2800Hz
Peak SPL (@1m): 96,9dB
18" 8 OHMS
1450 WRMS
Resp. Frequência: 48Hz à 2800Hz
Peak SPL (@1m): 99,2dB

HP 1750SG 15" e 18"



INFORMAÇÃO TÉCNICA

15" 2 ou 4 OHMS
1750 WRMS
Resp. Frequência:
-32Hz à 1900Hz
18" - 32Hz à 1800Hz
Peak SPL (@1m): 15" - 94,8dB
18" - 97,2 dB

HP 1950 BASS 15" e 18"



INFORMAÇÃO TÉCNICA

15" 4 OHMS
1950 WRMS
Resp. Frequência: 30Hz à 2200Hz
Peak SPL (@1m): 95,4dB
18" 4 OHMS
1950 WRMS
Resp. Frequência: 28Hz à 2000Hz
Peak SPL (@1m): 97,8dB



#usehardpower

INFORMAÇÃO TÉCNICA

8 OHMS
150 WRMS
Resp. Frequência: 300Hz à 8000Hz
Peak SPL (@1m): 114dB
Tampa ABS - Boca 2"



Driver HP DF450

Tweeter HP TW450

CORES: USINADO BRANCO | USINADO PRETO



INFORMAÇÃO TÉCNICA


8 OHMS
150 WRMS
Resp. Frequência: 3800Hz à 20000Hz
Peak SPL (@1m): 111,9dB

VIVA O FUTURO!

Subwoofer HP S500

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Branca
Altura: 192mm
Largura: 192mm
Comprimento: 160mm
Boca 2"

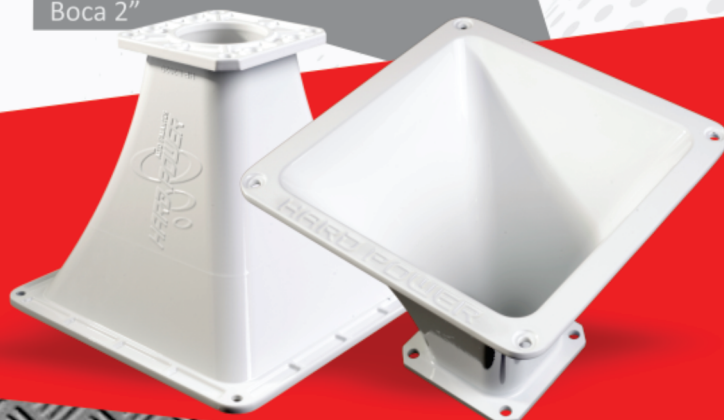

INFORMAÇÃO TÉCNICA

2 ou 4 OHMS
500 WRMS
Fs: 37Hz

Corneta/Lente HP L2020



(+55) 41 3018.3399

 **(+55) 41 99945.4109**

 **comercial@hardpower.com.br**



www.hardpower.com.br